DARAMIO

Miroirs modernes avec éclairage LED pour chaque intérieur.

Panneau horloge numérique

Instructions d'utilisation / d'installation

Panneau horloge numérique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Affiche l'heure actuelle.

CARACTÉRISTIQUES

Emplacement pour miroirs rectangulaires	Partie inférieure droite ou gauche du miroir.
Emplacement pour miroirs ronds	Dans la partie inférieure au centre du miroir.
Dimensions	48 x 15 mm
Puissance absorbée	~ 6 W
Alimentation du composant	12-24 V DC
Tension d'entrée de l'alimentation	230 V AC
Tension de sortie de l'alimentation	12-24 V DC (selon le type de LED)

COMMANDE DE L'HORLOGE NUMÉRIQUE

1. Après le raccordement de l'alimentation au miroir, le panneau LED de l'horloge numérique avec bouton s'allume.

2. Si vous souhaitez régler l'heure sur le panneau LED, maintenez le bouton enfoncé (~ 6 secondes) jusqu'à ce qu'il commence à clignoter. Une fois que le bouton clignote, vous accédez aux réglages du panneau LED.

3. Lors de la première étape, vous réglez le format de l'heure (12/24) en appuyant simplement sur le bouton.

Après avoir sélectionné le format de l'heure, laissez le bouton au repos (~ 6 secondes). Le panneau LED bascule automatiquement et la partie de réglage de l'heure commence à clignoter. En appuyant plusieurs fois sur le bouton tactile, vous réglez le chiffre souhaité des heures.

Pour régler les minutes, laissez à nouveau le bouton au repos (~ 6 secondes). Le panneau LED bascule automatiquement et la partie de réglage des minutes commence à clignoter. En appuyant plusieurs fois sur le bouton tactile, vous réglez le chiffre souhaité des minutes.

4. Après avoir réglé l'heure, laissez le bouton au repos, les modifications seront enregistrées.

Options recommandées de raccordement du miroir au réseau électrique

Option 1 :

Branchement de l'éclairage LED du miroir et de l'horloge numérique au réseau électrique, en cas de choix d'un bouton tactile / interrupteur à capteur.

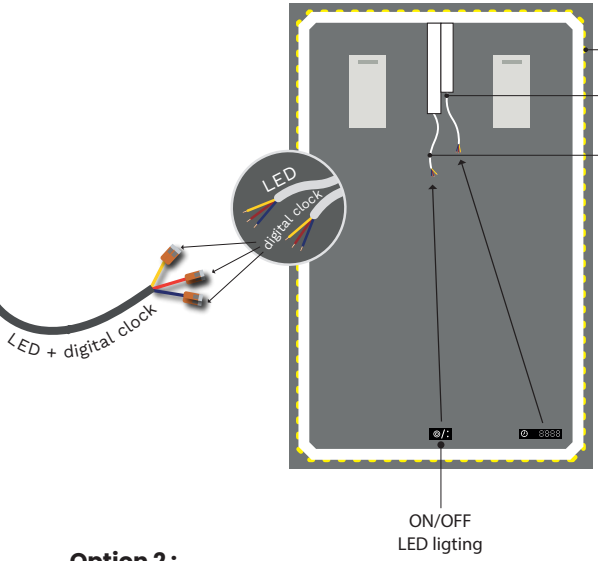

Si vous avez choisi un autre composant complémentaire pour le miroir, le schéma de raccordement se trouve dans la notice du composant concerné.

L'horloge est principalement destinée à une connexion permanente au réseau électrique. Elle ne peut pas être éteinte normalement et reste constamment active.

Option 2 :

Branchement de l'éclairage LED du miroir et de l'horloge numérique au réseau électrique en cas de choix d'un interrupteur externe.

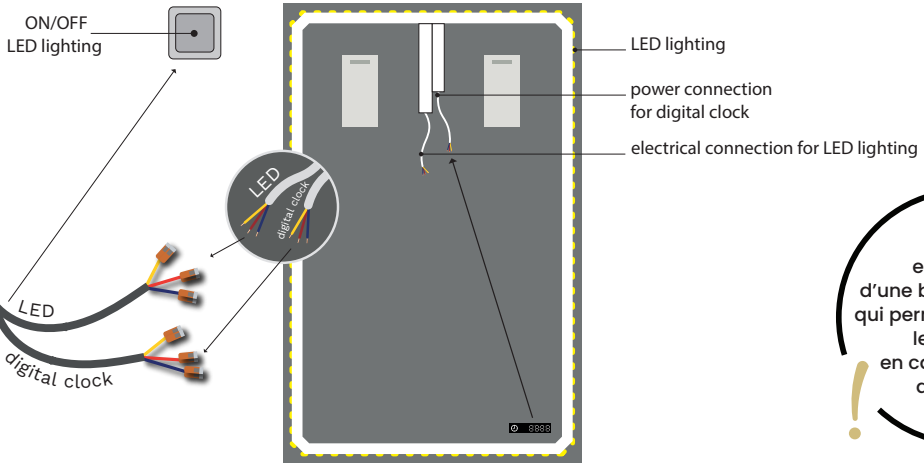

L'horloge est équipée d'une batterie intégrée qui permet de conserver les réglages en cas de coupure de courant.

Chaque composant possède sa propre notice avec schéma de raccordement.



Merci d'avoir choisi notre produit.

Vendeur:

DARAMIO

GoldSolutions s.r.o.
Pionýrů 839
738 01 Frýdek-Místek
République tchèque
SIREN (ID): 29460522
N° de TVA intracommunautaire: CZ29460522

E-mail: info@daramio.com

Fabricant:

ARTALO

Artalo design s.r.o.
SIREN (ID): 10888560

www.daramio.fr